


産業用シールチェーン寸法表(大型仕様)

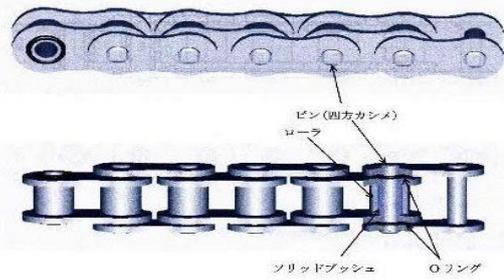


PULTONリーフチェーンは、チェーンの外プレートと内プレートの上にOリングを入れる事により、当社標準チェーンに比べて摩耗伸び寿命が長く、騒音を低減する事ができます。

また、常時給油ができない環境での使用を可能にし、給油が困難な場所での使用を可能にします。

標準チェーンと相関性があり、今まで使用していた標準チェーンに対して置き換えが可能です。※(注)

※(注)

- 1.Oリングはニトリルゴム(NBR)を使用しておりますので、ニトリルゴムを浸す溶剤や薬品が作用する雰囲気では使用できません。
- 2.給油を行う事により、チェーンの寿命を長くする事ができます。
- 3.継手プレートはしばりめばです。
- 4.JISの標準スプロケットが使用できますが、チェーンの幅は標準チェーンより広いので、設計や取付時にご注意下さい。

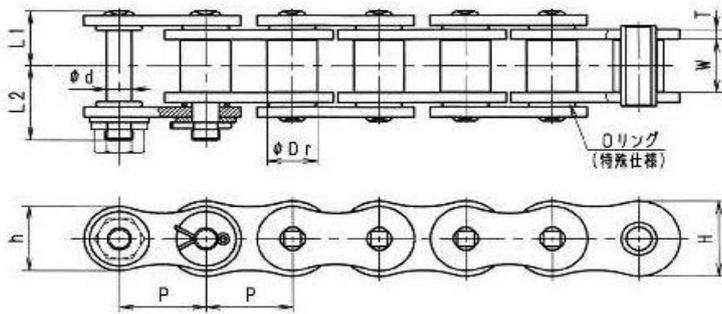

シールチェーン寸法

単位 : mm

プルトン 呼び番号	ピッチp	ローラ径 φ Dr	ローラ リンク内幅 W	ピン			プレート			平均 引張強さ (KN)
				外径φ d	L1部長さ	L2部長さ	高さH	高さh	厚さT	
100sc	31.85	19.05	19.05	9.54	21.4	29.5	30.1	26	4	106.2
120sc	38.1	22.23	22.23	11.11	26.4	35.3	36.2	31.2	4.8	150.3
140sc	44.45	25.4	25.4	12.71	28.2	37.0	42.2	36.4	5.6	194.4
160sc	50.8	28.58	31.75	14.29	33.2	43.5	48.2	41.6	5.4	247.5