


強力ローラチェーン(重荷重シリーズ)寸法表

PULTON強力ローラチェーンは、苛酷な条件下で標準ローラチェーンでは使用に耐えられない場合に適します。用途に応じて、4シリーズのチェーンがございます。

重荷重シリーズは、プレート形状をオフセットタイプにして、耐衝撃性と耐磨耗性をアップしたチェーンです。低速域の超重荷重伝動用に適します。

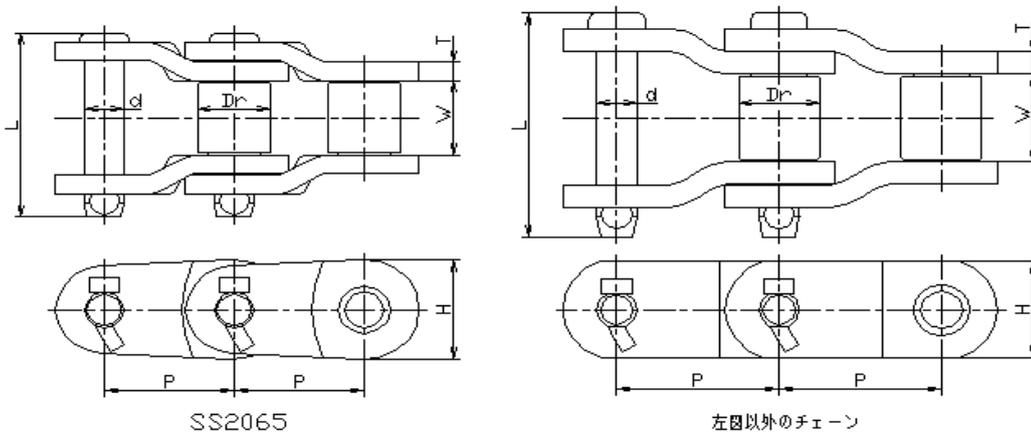

チェーン各部寸法

単位：mm

プルトン 呼び番号	ピッチ P	ローラ 外径 Dr	内リンク 内幅 W	ピン		プレート		平均 引張強さ kN	概略質量 Kg/m
				外径 d	長さ L	高さ H	厚さ T		
SS2065	50.8	28.53	32.3	15.05	79.5	42.9	8	312	12
SS25H	63.5	31.75	38.1	15.9	98	41.5	9.5	367	13.5
SS568H	77.9	41.28	39.7	19.08	97.6	57	9.5	515	19.6
SS568HH	77.9	41.28	39.7	19.08	104	57	11	569	21.8
SS568H-3	77.9	41.2	39.7	20.62	108.1	57	11	569	23.1
SS40H	78.11	31.75	38.1	15.9	98	41.5	9.5	367	12.8
SS3125H	79.38	41.27	41.3	20.63	105	57	9.5	530	19.3
SS3125H-3	79.38	42.07	40	23.8	121	60	14.5	834	30.2
SS1616A	88.9	44.45	38.1	22.25	111	57	12.7	624	24.1
SS124	103.2	44.45	49.2	22.25	126.7	57	12.7	623	21.6
SS124H	103.2	44.45	48.6	22.25	141	60	16	785	30.2
SS1245	103.45	45.2	49.6	23.8	130.8	60	14.5	830	28.3
SS1645HH	103.45	45.9	50	25.4	142.5	60	16	883	30.9
SS4016LR	103.89	50.8	49.2	25.4	133.5	69.8	14.3	981	33.7
SS635H	114.3	57.1	52.4	27.94	137	76.2	14.5	1108	37.8
SS5022P	127	63.5	69.9	31.78	165.3	89	16	1333	50.9
SS5022HP	127	63.5	69.9	34.93	172.3	89	19	1559	54.3
SS5524	139.7	76.1	76.7	38.1	177.6	102	19	1781	71.8
SS6024	152.4	76.1	76.7	38.1	183.75	102	19	1961	70.2