


## プライメイトチェーン寸法表

スチールとエンブラの特徴を活かして、組合わせたユニークなチェーンです。  
スチールチェーンに比べ軽量低騒音で、無給油で運転できます。

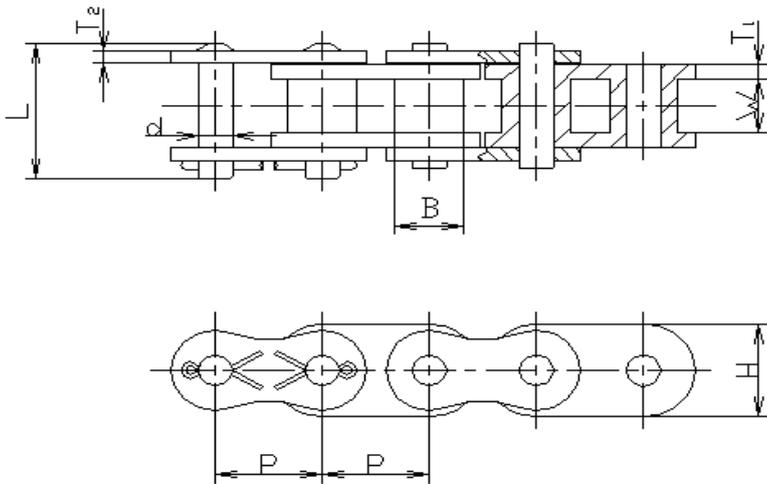

チェーン各部寸法

単位 : mm

プルトン 呼び番号	ピッチ P	ブシュ 外径 B	ブシュリンク 内幅 W	ピン		ブシュリンク		外プレート 厚さ T2	最 大 許容張力 kN	概略質量 Kg/m
				外径 d	長さ L	高さ H	厚さ T1			
15PS	4.7625	2.48	2.38	1.62	8.4	4.4	1.4	0.57	0.07	0.056
25PS	6.35	3.3	3.2	2.31	10.3	6	1.5	0.75	0.09	0.1
35PS	9.525	5.08	4.8	3.59	15.1	9	2.3	1.25	0.18	0.22
40PS	12.7	7.92	7.95	3.98	18.5	12	1.5	1.5	0.41	0.32
50PS	15.875	10.16	9.55	5.09	23.25	15	2.4	2	0.71	0.6
60PS	19.05	11.91	12.7	5.96	29.55	18	3.2	2.4	0.92	0.86

1. 外リンクは、ステンレス鋼です。
2. オフセットリンクはありませんので、偶数リンクでご使用ください。
3. スプロケットは、標準スプロケットが使用できます。
4. 継手リンクは、割ピン形です。