


## トップローラチェーン(ダブルピッチタイプ) 寸法表 no.1

チェーン上部にローラを取付け、搬送物を直接ローラで支持するチェーンです  
このチェーンには、標準ピッチ形とダブルピッチ形がございます。

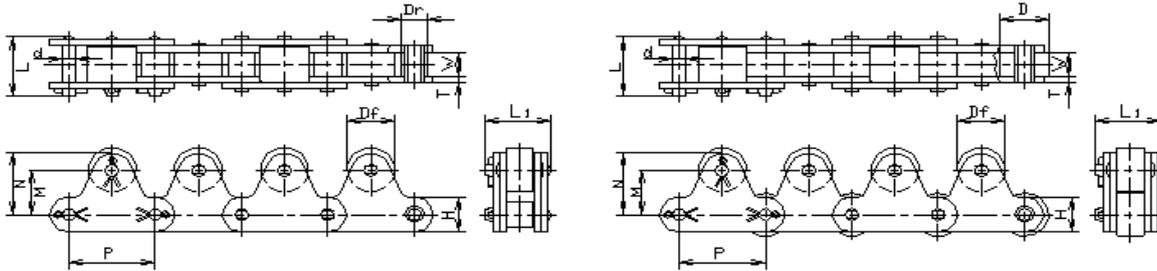

チェーン各部寸法

単位 : mm

| プルトン<br>呼び番号           | ピッチ<br>P | ローラ外径                |         | 内リンク<br>内幅<br>W | ピン      |         | プレート    |         |
|------------------------|----------|----------------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|                        |          | 小形<br>Dr             | 大形<br>D |                 | 外径<br>d | 長さ<br>L | 高さ<br>H | 厚さ<br>T |
|                        |          | C2040 TR<br>C2042 TR | 25.4    | 7.92            | 15.88   | 7.95    | 3.98    | 17.8    |
| C2050 TR<br>C2052 TR   | 31.75    | 10.16                | 19.05   | 9.55            | 5.09    | 22.5    | 15      | 2       |
| C2060H TR<br>C2062H TR | 38.1     | 11.91                | 22.23   | 12.7            | 5.96    | 30.8    | 17.2    | 3.2     |
| C2080H TR<br>C2082H TR | 50.8     | 15.88                | 28.58   | 15.88           | 7.94    | 39.3    | 22.6    | 4       |
| C2100H TR<br>C2102H TR | 63.5     | 19.05                | 39.69   | 19.05           | 9.54    | 45.9    | 30.1    | 4.8     |
| C2120H TR<br>C2122H TR | 76.2     | 22.23                | 44.45   | 25.4            | 11.11   | 56.3    | 36.2    | 5.6     |

## トップローラチェーン(ダブルピッチタイプ)寸法表 no.2

単位 : mm

| プルトン<br>呼び番号           | アタッチメント寸法 |      |      |      | 平均<br>引張強さ<br>kN | 概略質量<br>Kg/m |       |
|------------------------|-----------|------|------|------|------------------|--------------|-------|
|                        | Df        | M    | N    | l    |                  | 小形ローラ        | 大形ローラ |
| C2040 TR<br>C2042 TR   | 15.88     | 15   | 21   | 18.8 | 16.66            | 1.33         | 1.69  |
| C2050 TR<br>C2052 TR   | 19.05     | 19   | 26.5 | 23.3 | 27.93            | 2.04         | 2.5   |
| C2060H TR<br>C2062H TR | 22.23     | 23   | 31.6 | 32.9 | 40.18            | 3.68         | 4.36  |
| C2080H TR<br>C2082H TR | 28.58     | 29   | 40.5 | 40.3 | 65.66            | 5.25         | 6.31  |
| C2100H TR<br>C2102H TR | 39.69     | 35.4 | 49.7 | 45.9 | 107.8            | 8.49         | 10.65 |
| C2120H TR<br>C2122H TR | 44.45     | 41   | 59   | 56.3 | 151.9            | 11.96        | 14.93 |

1. C2100H TR~C2120H TRのトップローラ部は、片側割ピン式となります。
2. トップローラは、スチール製ですが樹脂でも製作します。