




ローラーパック R40形 no.2

プルトン呼び番号	レール長さ X mm	トラベル Y mm	G mm	n	自重 gr
R40-300L	300	200	50	2	400
R40-350L	350	250	25	3	440
R40-400L	400	300	50	3	480
R40-450L	450	350	25	4	520
R40-500L	500	400	50	4	560
R40-550L	550	450	25	5	590
R40-600L	600	500	50	5	630
R40-650L	650	550	25	6	670
R40-700L	700	600	50	6	700
R40-750L	750	650	25	7	740
R40-800L	800	700	50	7	770
R40-900L	900	800	50	8	850
R40-1000L	1000	900	50	9	920
R40-1200L	1200	1100	50	11	1070
R40-1500L	1500	1400	50	14	1280
R40-1800L	1800	1700	50	17	1490
T40-800L	800	—	50	7	600

1. 長尺品が必要な場合は、継ぎレール(T40-800L)をご使用ください。
2. シール付(U形)の場合のトラベルは、2mm短くなります。


### 動的許容荷重

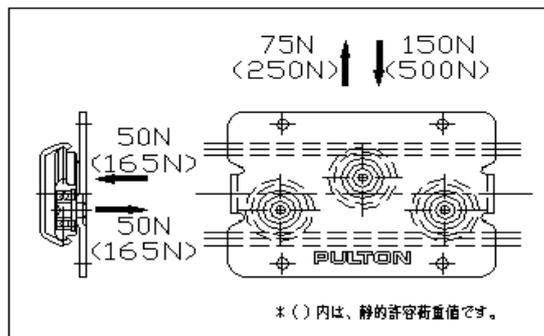

許容荷重は、曲げモーメントが作用しない状態での値です。曲げモーメントが作用する状態でご使用の場合、ご相談下さい。


### 継ぎレール (T40-800L)

標準ストロークを超える仕様がが必要な場合は、継ぎレール (全長800mm) を継いでご使用ください。(継ぎ金具・固定ビス付)

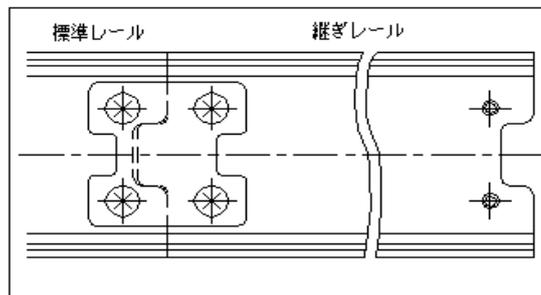

### 防塵と潤滑

ローラーパックはスライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止するために耐摩耗性の高い特殊ゴムシール付き (U形) があります。ローラー走行溝とレール面側をシールさせているので防塵効果は大幅に向上します。

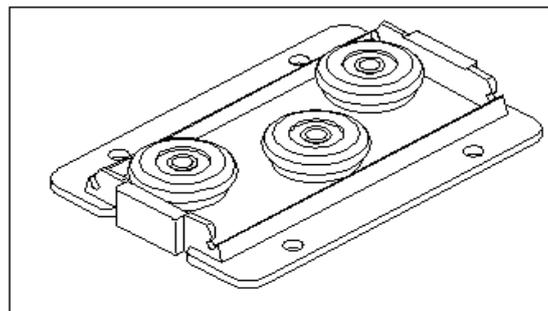

ローラーパックのローラーは特殊耐摩耗材料ですので、無給油でも使用になれますが潤滑をされる場合は良質のリチウム石けん基グリースをスライダのローラー部か、スライドレールの走行溝部に塗布して下さい。

### 呼び番号の構成

2R40U-800L

レール全長  
(mm)

シール付き

呼び形番

1本のレールに付くスライダの個数  
(1個の場合は表示しない。)