


シングルスライド

3/4トラベル

定格荷重108.0~76.0kg/ペア

金属リテーナ

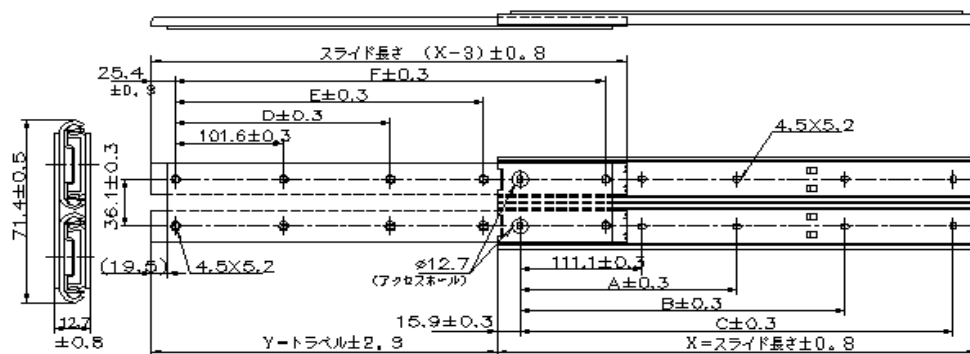

()内はインチ寸法

プルトン 呼び番号	スライド長さ X	トラベル Y	定格荷重 N/Pair	A	B	C	D	E	F
	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
306-12	304.8(12")	226.6(8.92")	1050		149.2	273.1		152.8	254.4
306-13	330.2(13")	252.0(9.92")	1030		174.6	298.5		178.2	279.8
306-14	355.6(14")	277.4(10.92")	1010		200.0	323.9		203.6	305.2
306-15	381.0(15")	302.8(11.92")	990		225.4	349.3		229.0	330.6
306-16	406.4(16")	302.8(11.92")	960		250.8	374.7		254.4	356.0
306-17	431.8(17")	315.5(12.42")	950		276.2	400.1		279.4	381.0
306-18	457.2(18")	353.6(13.92")	940	212.7	301.6	425.5	203.2	305.2	406.8
306-19	482.6(19")	353.6(13.92")	930	225.4	327.0	450.9	215.9	330.2	431.8
306-20	508.0(20")	366.3(14.42")	920	238.1	352.4	476.3	228.6	356.0	457.6
306-21	533.4(21")	391.7(15.42")	900	250.8	377.8	501.7	241.3	381.0	482.6
306-22	558.8(22")	429.8(16.92")	870	263.5	403.2	527.1	254.0	406.8	508.4
306-23	584.2(23")	429.8(16.92")	850	276.2	428.6	552.5	266.7	432.2	533.8
306-24	609.6(24")	455.2(17.92")	820	288.9	454.0	577.9	279.4	457.6	559.2
306-25	635.0(25")	455.2(17.92")	810	301.6	479.4	603.3	292.1	482.6	584.2
306-26	660.4(26")	467.9(18.42")	790	314.3	504.8	628.7	304.8	508.4	610.0
306-27	685.8(27")	506.0(19.92")	770	327.0	530.2	654.1	317.5	533.8	635.4
306-28	711.2(28")	506.0(19.92")	740	339.7	555.6	679.5	330.2	559.2	660.8

(SI単位系: 1N≒0.102kgf)

プルトン 呼び番号	自重
	kg/pair
306-12	2.18
306-13	2.36
306-14	2.55
306-15	2.73
306-16	2.91
306-17	3.09
306-18	3.27
306-19	3.46
306-20	3.64
306-21	3.82
306-22	4.00
306-23	4.18
306-24	4.36
306-25	4.55
306-26	4.73
306-27	4.91
306-28	5.09

(SI単位系: 1N \approx 0.102kgf)

スライド長さ奇数インチは別途製作となりますので、出来るだけ偶数インチのご使用をお勧めします。